

S-6000 QUADRO




PİMAPEN

P e n c e r e u z m a n ı



S-6000 QUADRO

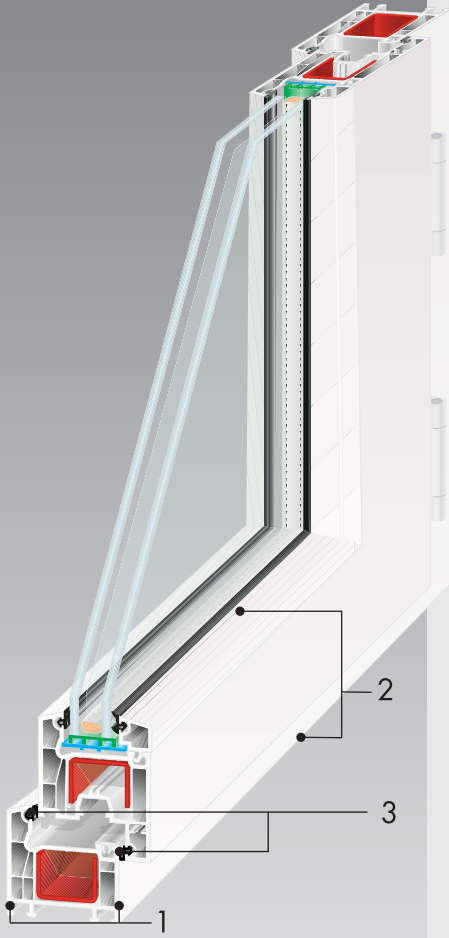

S-6000 Quadro, 60 mm genişliğinde ve 4 odacıklı tüm ana profilleri ile ihtiyaçlara cevap vermek için tasarlanmış bir seridir. İç-dış contalı bu seri, her türlü kapı ve pencere çözümüne olanak verir. Tüm diğer Pimapen serileri gibi, yüksek izolasyon değerlerine sahiptir. Pimapen S-6000 Quadro her türlü iklim koşulunda mükemmel hizmet verir.

Kasa+kanat yüksekliği 111 mm'dir. Ana profillerinin hepsinde su toplama haznesi suyun dışarı akışını kolaylaştıracak şekilde eğimli dizayn edilmiştir.

Kasa ve kanatta ortak kullanılan ortakayıt profili, 45° lik açılarla buluşan cam çitaları, Pimapen'in tüm pervaz, parapet gibi yardımcı profilleriyle ve ayrıca S-6000 Classic ile tam uyumlu olan Pimapen S-6000 Quadro, kompakt bir seridir.

Sistemin Başlıca Özellikleri

1. Tüm ana profilleri, 60 mm genişliğinde ve (kilitli kapı profili dahil) 4 odacıklıdır.
 2. Kasa+kanat yüksekliği 111 mm'dir.
 3. İç-dış contalı sistemdir.
- Kanat ve kilitli kapı profilleri 16 mm lama genişliğinde ispanyolet yatağına sahiptir, dolayısıyla her türlü ispanyolet sistemi rahatlıkla uygulanabilir.
 - İspanyolet sistem üreticileri tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve daha emniyetli kilitleme imkanı sağlayan 13 mm kilitleme ölçüsüne göre tasarlanan kanat ve kilitli kapı profillerine sahiptir.
 - S-6000 QUADRO' nun ısı iletkenlik katsayısı: $U_{profil} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{pencere} = 1,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ 'dir. (1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$ değerinde ısı iletkenlik katsayısına sahip cam ile beraber kullanıldığında.)

